
FICHA TÉCNICA

# Grapa metálica


Sello abierto de acero para cerrar el fleje de plástico de 1/2 in, calibre 26.




| IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|
| **Tipo** | Sello abierto |
| **Medida** | 1/2 in |
| **Recubrimiento** | Pintado |
| **Material** | Acero laminado en frío |
| **Dureza** | 49–56 RB |
| **DIMENSIONES** | |
| **Longitud** | 1.100 in |
| **Espesor de lámina** | 0.017–0.018 in |

| APLICACIÓN | |
|---|---|
| **Fleje permitido** | Polipropileno y PET |
| **Ancho del fleje** | 0.525 in |
| **Espesor del fleje** | 0.026–0.035 in |
| **EMPAQUE Y VENTA** | |
| **Peso por millar** | 2.9 kg |
| **Costal (5 millares)** | 14.5 kg |
| **Tarima (42 costales)** | 609 kg |
| **Unidad de venta** | Kilos |

SECCIÓN CON FLEJE




VISTA SUPERIOR

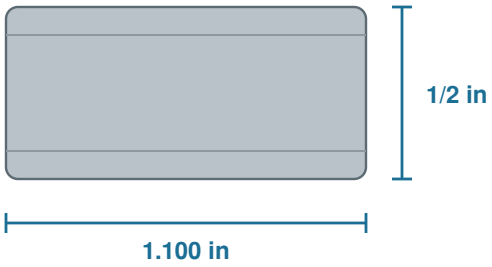


## Para fleje de PP y PET

Cierra el fleje con herramienta manual o automática y mantiene firme la carga del pallet.

Dobbypack

WHATSAPP +52 33 1361 6693

CORREO info@dobbypack.com

SITIO dobbypack.com

Documento controlado y confidencial. Prohibida su reproducción o distribución sin autorización de Dobbypack, S.A. de C.V.